

Допустимі розміри:

максимальна ширина (X): 3,0 м

мінімальна ширина (X): 0,5 м

Максимальний кут нахилу: 45°


Керування:

розсування: B1 (жалюзі закриваються від управління)

B2 (жалюзі закриваються до управління)

Увага!

Ламелі завжди зсуваються в сторону більшої висоти жалюзі;
В базову комплектацію вертикальних жалюзі нахиленої модифікації
входить натягувач шнура, що замінює тягарець шнура
в звичайній модифікації.

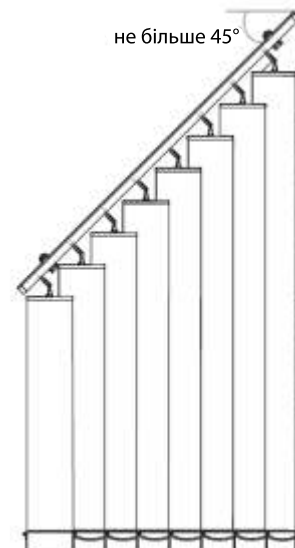

Дані для замірів

Для виготовлення виробу необхідно
вказати наступні розміри:


X - габаритна ширина, м

Y, Y1 - габаритні висоти, м

Пр/Лів - сторона управління

H - висота управління, м

! Вказуючи висоту управління,
враховуйте, що вказана висота
буде включати висоту натягувача
шнура - 190 мм

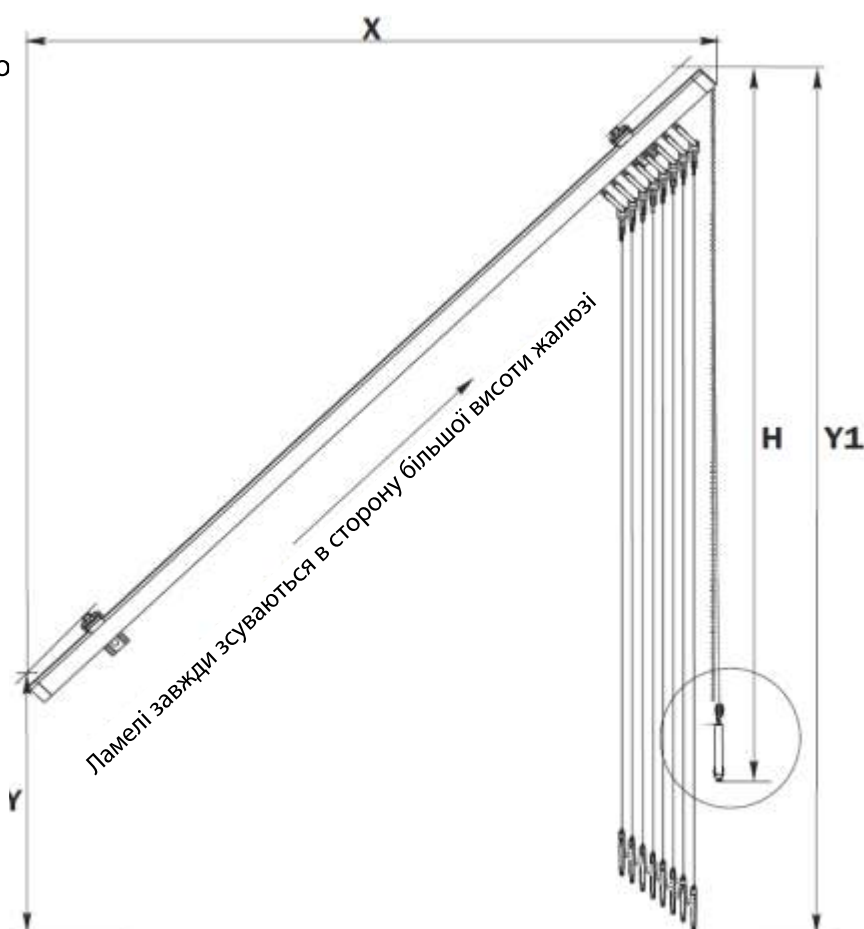

Варіанти монтажу:


у отвір/ стельовий
(за замовчуванням)




у отвір/ стінний
(стінні кронштейни
по запиту з доплатою)



стінний
кронштейн "155"




максимальний виліт




мінімальний виліт

стінний
кронштейн "120"



максимальний виліт



мінімальний виліт